


# Vinílicos MG

## VINÍLICOS EN ROLLO COLECCIÓN RECREATION USO INTERIOR



6563 Menta

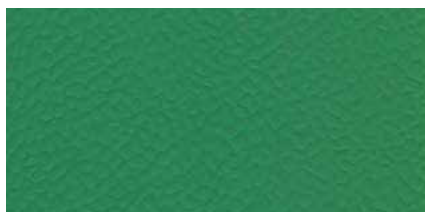


6160 Naranja




6556 Verde



6154 Roja

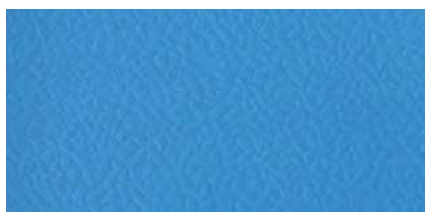


2402 Azul

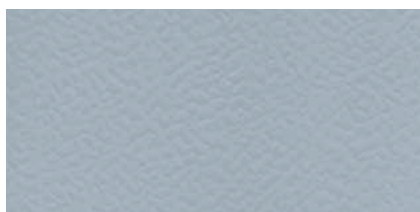

2711 Gris



6614 Oceano\*

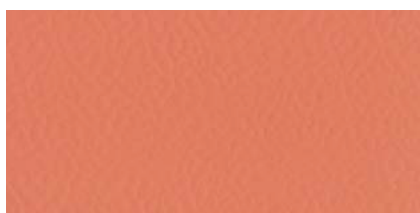

6157 Rosa\*



6062 Canadian Maple



6058 American Oak

\* Sólo en Recreacion 60



Pavimento vinílico deportivo termosoldado de la marca GERFLOR, de 4,5 mm y 6,0mm de espesor, constituido por un complejo de superficie en vinilo plastificado puro, calandrado, prensado con superficie gofrada y reforzada por un complejo no tejido de malla de fibra de vidrio y asociado a una subcapa de espuma de células cerradas. Tiene tratamiento PUR Protect que facilita el mantenimiento.

### Pisos Vinílicos Sobre Losa Radiante

Nuestros pisos vinílicos pueden ser instalados sobre losa radiante bajo las siguientes indicaciones:

El sistema completo debe estar funcionando durante mínimo una semana antes de instalar.

El sistema debe ser apagado 72 hrs antes de la instalación y permanecer apagado 72 hrs después del término de la instalación del piso vinílico.

Encienda el sistema de nuevo a su posición normal a temperatura ambiente.

La superficie de la losa no debe superar NUNCA los 27° en toda la superficie.

El piso vinílico y el adhesivo NO deben estar en contacto directo con el sistema de calefacción.

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  | Norma / | Requisito / | Unidades /        | RECREATION 45                | RECREATION 60 |
|---------------------------|---------|-------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| Tratamiento de superficie | -       | -           | -                 | PUR PROTECT                  | PUR PROTECT   |
| Complejo de superficie    | -       | -           | -                 | 100% PVC                     |               |
| Espuma                    | -       | -           | -                 | Espuma de células cerradas / |               |
| Espesor                   | EN 428  | -           | mm                | 4.5                          | 6.0           |
| Peso                      | EN 430  | -           | kg/m <sup>2</sup> | 2.6                          | 3.7           |
| Largo                     | EN 426  | -           | lm                | 20.5                         | 20.5          |
| Ancho                     | EN 426  | -           | lm                | 1.5                          | 1.5           |

### CARACTERÍSTICAS DEPORTIVAS

|                               |          |       |    |       |       |
|-------------------------------|----------|-------|----|-------|-------|
| Amortiguación                 | EN 14808 | ≥ 25  | %  | ≤ 25  | ≥ 25  |
| Deformación vertical          | EN 14809 | ≤ 3.5 | mm | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 |
| Coefficiente de deslizamiento |          |       |    |       |       |
| Rebote de balón               | EN 12235 | ≥ 90  | %  | ≥ 90  | ≥ 90  |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                |               |        |     |       |       |
|--------------------------------|---------------|--------|-----|-------|-------|
| Resistencia a la abrasión /    | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | mg  | ≤ 350 | ≤ 350 |
| Resistencia al impacto /       | EN 1517       | ≥ 8    | N/m | ≥ 8   | ≥ 8   |
| Resistencia al punzonamiento / | EN 1516       | ≤ 0.5  | mm  | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |

### CLASIFICACIÓN

|       |            |   |   |        |        |
|-------|------------|---|---|--------|--------|
| Fuego | EN 13501-1 | - | - | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
|-------|------------|---|---|--------|--------|

